



FORLÆNGERKABLER MED CEE STIK:

Specifikationer:

Driftstemperatur: +90°

Mærkespænding: 1kV

Prøvespænding: 2,5kV

Bøjeradius: 4x kabel diameter



Stømværdier er angivet ved hhv. fleksibel installation som ledning og fast installation.



Beskrivelse:

XTREM H07RN-F gummikabel monteret med CEE stikprop/mellemlid rød/grønne slagfaste DK stik/mellemlid. KLAR TIL BRUG.

Certificering:

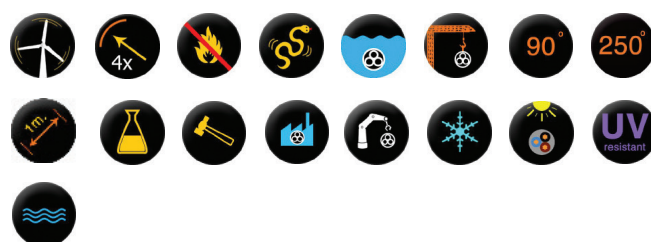

FORLÆNGERKABLER I STANDARD LÆNGDER:

Type	Kabel mm ²	“han” stik	“hun” stik	Længde	Best. nr.
Sæt 1	3G1,5	DK m. jord	DK m. jord	10 meter	972303
Sæt 1-15	3G1,5	DK m. jord	DK m. jord	15 meter	972235
Sæt 1-25	3G1,5	DK m. jord	DK m. jord	25 meter	972310
Sæt 2	3G1,5	DK m. jord	DK 3 stikdåse m. jord	10 meter	972327
Sæt 2-25	3G1,5	DK m. jord	DK 3 stikdåse m. jord	25 meter	972334

**Værdierne kan have små afvigelser*

Fortsættes næste side





FORLÆNGERKABLER MED CEE STIK:

Specifikationer:

Driftstemperatur: +90°

Mærkespænding: 1kV

Prøvespænding: 2,5kV

Bøjeradius: 4x kabel diameter



Stømværdier er angivet ved hhv. fleksibel installation som ledning og fast installation.



Beskrivelse:

XTREM H07RN-F gummikabel monteret med CEE stikprop/mellemlid rød/grønne slagfaste DK stik/mellemlid. KLAR TIL BRUG.

Certificering:

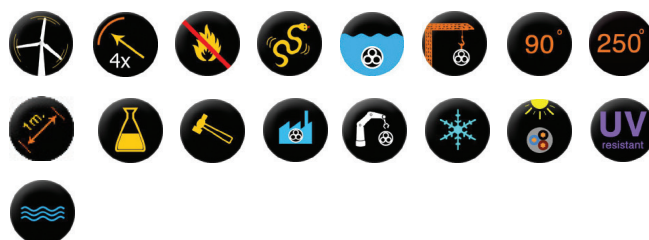

FORLÆNGERKABLER I STANDARD LÆNGDER:

Type	Kabel mm ²	“han” stik	“hun” stik	Længde	Best. nr.
Sæt 4	3G1,5	DK m. jord	DK m. jord	10 meter	972365
Sæt 4-25	3G1,5	DK m. jord	DK m. jord	25 meter	972372
Sæt 5	3G1,5	CEE 16A/3p/230V	DK m. jord	10 meter	972389
Sæt 5-25	3G1,5	CEE 16A/3p/230V	DK m. jord	25 meter	972396

*Værdierne kan have små afvigelser

