Gummikabel H07RN-F

KONSTRUKTION:

Leder: CU-tråde, kl. 5 > 150 mm² kl. 6

Lederfarve: 3G: brun, blå, gul/grøn

Lederfarve: 5G: brun, sort, grå, blå, gul/grøn

Yderkappe: Neopren, metermærket

TEKNISKE DATA:

Driftstemperatur: -40°C til + 90°C

Mærkespænding: 1kV

Prøvespænding: 2500V

Bøjeradius: 4x kabeldiameter

Kan nedsænkes i vand

CERTIFICERING:

ANVENDELSE:

XTREM H07RN-F anvendes hvor der kræves en fleksibel kabelforbindelse inden for erhverv og landbrug, til vindmøller og generatorer.
Kablet bevarer sin fleksibilitet under både ekstrem kulde og varme.

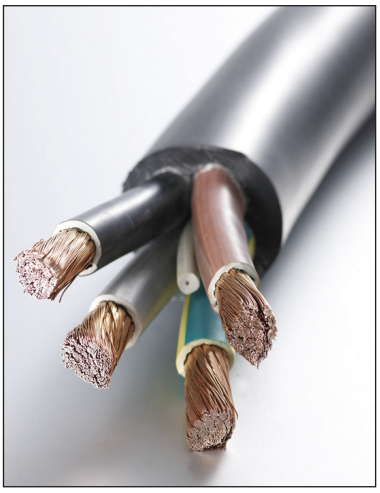

Dimension mm²	Opspoling	Strømværdi (A)	Diameter mm	Best. nr.
2x1mm²	Ring á 100 meter	21	8,3	000242
3G1 mm²	Ring á 100 meter	21	8,9	000259
3G1,5 mm²	Ring á 100 meter	26	9,7	000266
3G2,5 mm²	Ring á 100 meter	36	11,4	000273
5G1,5 mm²	Ring á 100 meter	23	11,6	000525
5G2,5 mm²	Ring á 100 meter	32	14,0	000532
5G6 mm²	Ring á 100 meter	54	18,4	000556
5G10 mm²	Ring á 100 meter	75	24,2	000563
5G16 mm²	Tromle á 250 meter	100	27,1	000570-7
5G25 mm²	Metermål	127	33,3	000587
5G35 mm²	Metermål	158	36,6	000594

Fortsættes næste side

Tromler

Dimension mm²	Opspoling	Strømværdi (A)	Diameter mm	Best. nr.
3G1,5 mm²	Tromle á 1.000 meter	16/26	9,7	000266-t
5G2,5 mm²	Tromle á 500 meter	20/32	14,0	000532-t
5G6 mm²	Tromle á 500 meter	38/54	18,4	000556-t
5G16 mm²	Tromle á 250 meter	71/100	27,1	000570-t

*Værdierne kan have små afvigelser