

BELYSNING

BEFÆSTIGELSE

BEFÆSTIGELSE

SMÅ-EL

KRYMP



SKRUEKABELSKO:


Specifikationer:

Til lav- og mellemspænding

Fleksible AL og CU ledere

Klasse 5 & 6 - IEC 60228

Værktøj som anbefales er enten en skruenøgle eller en akkudrevet slag nøgle med et højtdrejningsmoment > 100 nm

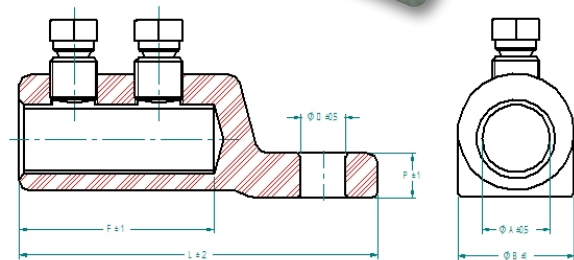

TEKNISK DATA:

Best. nr.	Mærkning	S (mm ²) AL/CU	Dimensioner (mm)						HEX
			A	B	Hul diam.	F	L	P	
460701	TTA25K	6-25	9,0	22	13	30	65	8	10
460718	TTA50K	25-50	12,5			13			13
460725	TTA95K	50-95	15,5	26		35	80	10	17
460733	TTA150K	95-150	19,5	33		70	120	12	17
460749	TTA240K	150-240	26,0	40	17	80	140	14	22

Certificering:



Relaterede produkter:

Holdeværktøj for skrueforbindere/kabelsko



Please consider the environment before printing