

Varmesvøb NST-WRAP færdigkonfektionerede

SPECIFIKATIONER:

Materiale: PE-folie med UV-beskyttelse

Isolering: Filt

Maks. diam.: Ø40 mm, flere kan sættes sammen

Kabel: 15W/m ved 10°C/230V - selvreg. (3-5-10 m.)

Kabel: 17W/m ved 10°C/230V - selvreg. (10-25 m.)

Monteret med CEE stikprop/mellemlid 3P/16A/230V

og 0,5 meter 3G1,5 mm² H07RN-F gummikabel

3 meter - Best. nr. 790228

5 meter - Best. nr. 790211

10 meter - Best. nr. 790235

15 meter - Best. nr. 790242


25 meter - Best. nr. 790259

ANVENDELSE:


NST-WRAP® leveres i færdige længder, lige til at sætte på. Du tilslutter blot varmekablet til 230V.

Svøbet kan afkortes efter behov, f.eks. en 25 meter rulle, kan opklippes til 5x5 meter.

Total længde afhænger af forsikring.

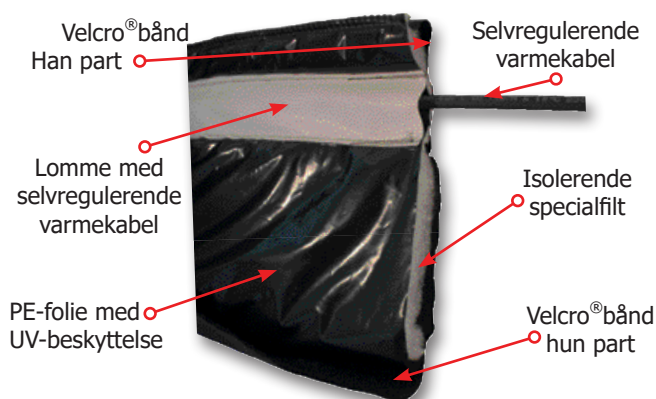

CERTIFICERING:

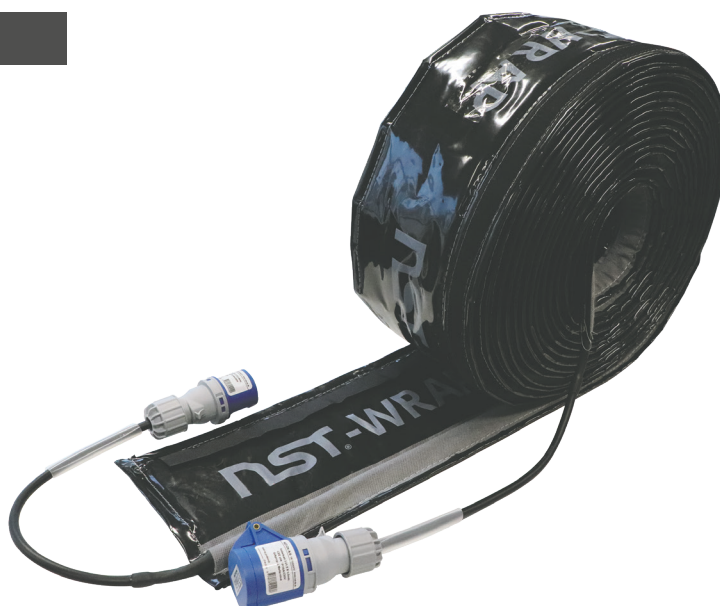


Certificering:




EN 61439-4

15W

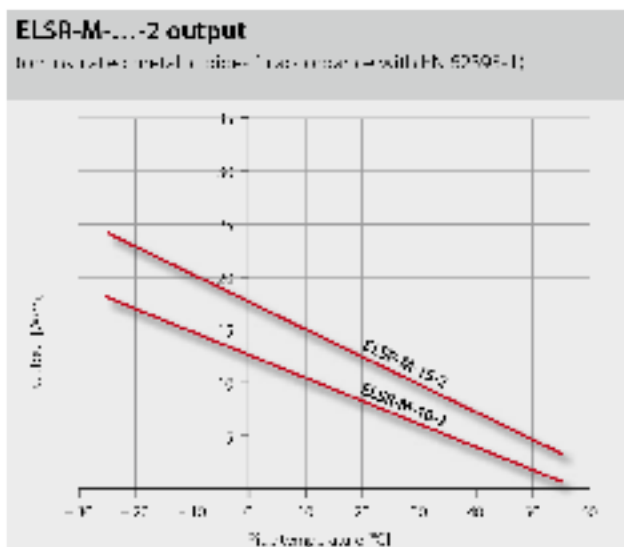

17W

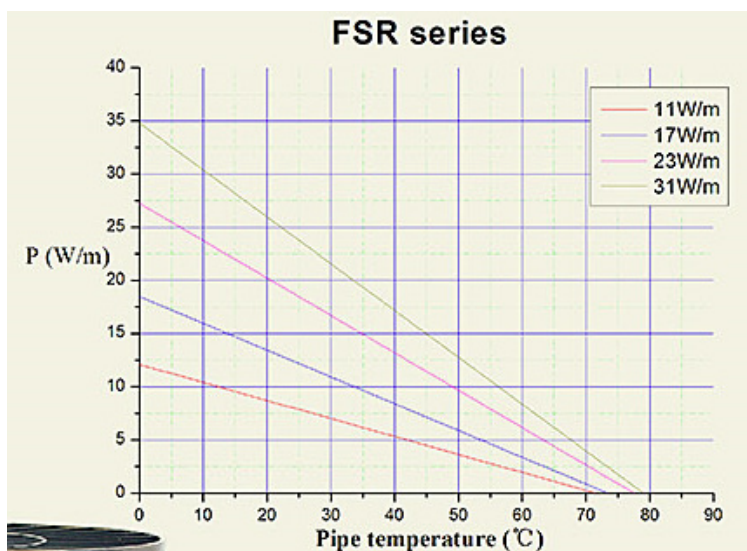

17W (15 og 25 meters varmesvøb)

109 meter ved 0° (for at undgå spændingsfald)

95 meter ved 0° til -20° (for at undgå spændingsfald)