

Varmesvøb NST-WRAP færdigkonfektionerede

SPECIFIKATIONER:

Materiale: PE-folie med UV-beskyttelse

Isolering: Filt

Maks. diam.: Ø40 mm, flere kan sættes sammen

Kabel: 15W/m ved 10°C/230V - selvregulerende

Monteret med CEE stikprop/mellemlid 3P/16A/230V

og 0,5 meter 3G1,5 mm² H07RN-F gummikabel

3 meter - Best. nr. 790228

5 meter - Best. nr. 790211

10 meter - Best. nr. 790235

15 meter - Best. nr. 790242

25 meter - Best. nr. 790259

CERTIFICERING:




ANVENDELSE:

NST-WRAP® leveres i færdige længder, lige til at sætte på. Du tilslutter blot varmekablet til 230V.

Svøbet kan afkortes efter behov, f.eks. en 25 meter rulle, kan opklippes til 5x5 meter.

Total længde afhænger af forsikring.

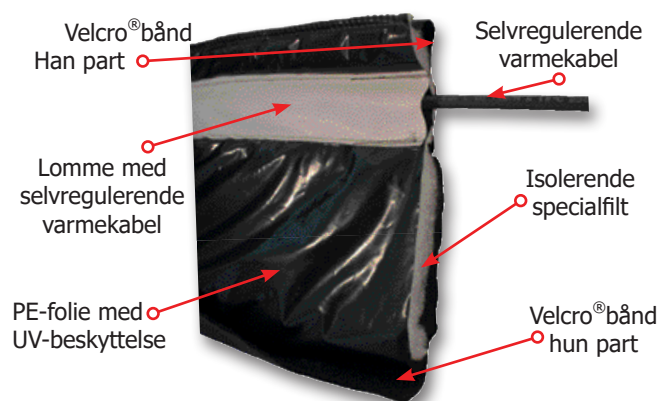

Certificering:



EN 61439-4

Switch-on temperature	Nominal cutout value	Heating circuit length (m) for	
		ELSR-M-10-2	ELSR-M-15-2
10	10	126,5	98,0
	16	126,5	105,5
	20	126,5	105,5
0	10	115,5	83,0
	16	115,5	97,5
	20	115,5	97,5
-10	10	100,0	72,0
	16	106,5	91,0
	20	106,5	91,0
-20	10	87,0	64,0
	16	99,5	85,5
	20	99,5	85,5
-40	10	69,0	52,0
	16	88,5	77,0
	20	88,5	77,0

ELSR-M-...-2 output

(on insulated metallic pipes in accordance with EN 62395-1)

