



## Mobilzaun Profi Aufbau- und Verwendungsanleitung

Der Schake Mobilzaun dient zur temporären Umgrenzung, Absperrung oder Absicherung eines beliebigen Ortes. Er ist ein Teil der Baustelleneinrichtung.


### Profi Qualität

Absolutes Top Modell mit **Feuerverzinkung nach DIN1461**.

Die horizontalen Rahmenrohre sind in die senkrechten Standrohre **eingelassen und verschweißt**. Ideal für den Mietpark oder für Mietkonzepte!

### Allgemeiner Hinweis:

Alle Bauteile sind vor dem Einbau durch Sichtkontrolle auf Beschädigungen zu Prüfen. Beschädigte Teile dürfen nicht eingebaut werden.

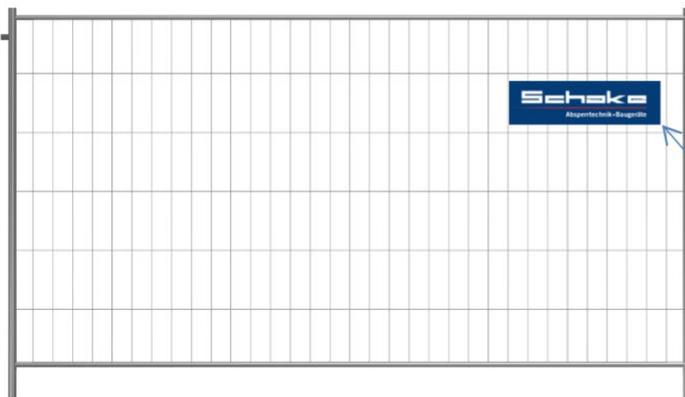

**Besonders robust** durch in das Standrohr eingelassene Querrohre

**Individuelles Werbeschild** 4-farbig möglich (nicht im Lieferumfang)  
\*vergrößerte Darstellung

### Technische Daten:

Mobil-Bauzaun "Typ Profi" 2,00m x 3,50m feuerverzinkt mit umlaufenden Rohrrahmen (eingelassen) Maschenweite 300/100mm x 4mm Standrohre 42mm / waagerechte Rohre 26,9mm mit Haken und Ösen

Eigenschaften	Art.-Nr.	kg
Feuerverzinkt ohne Haken und Ösen	3B2036	21,7
feuerverzinkt mit Haken und Ösen	3B2036H	21,7



## Montage:

Je nach Untergrund sind die richtigen Fußplatten am Einsatzort zu wählen. Bei Verwendung mit Fußelementen (Beton oder Recycling), sind diese rechtwinklig zum Bauzaunfeld zu platzieren. Die Zaunelemente sind anschließend über Haken/Ösen-System oder mit einer Verbindungsschelle (nicht im Lieferumfang) zu verbinden. Um die Standsicherheit weiter zu erhöhen können weitere Zubehörteile eingesetzt werden: Stützstrebe, Aushebesicherung und Sicherheitsverbindungsschellen.



Achtung: Das Anbringen von Planen oder Werbung erhöht die Windangriffsfläche! Der Aufsteller hat hier für die entsprechenden Nachweise und für die Sicherheit zu sorgen

## Skills:

- Eingelassenes Querrohr
- Feuerverzinkt
- Zahlreiche Logistiklösungen verfügbar

