

Artikelnummer/Itemnumber: 4257_080PB

Flachstahlbügel 70x10mm, zum Aufdübeln in gebogener Ausführung, Breite: 800mm, Gesamthöhe: 800mm, ohne Querholm, feuerverzinkt beschichtet DB 703

Flat steel bracket 70x10mm, for dowelling in bent design, Width: 800mm, total height: 800mm, without crossbar, hot-dip galvanized coated DB 703



18,00

1. Auf eine ausreichende Dimensionierung und Positionierung des Fundaments achten siehe Abb.1 + 2

pay attention on a sufficient dimensioning and the positions of the foundations
see Abb.1 + 2

2. Bügel mittig auf die Fundamente positionieren siehe Abb.3

place the hoop in the Center of the foundations
see Abb.3

3. Bohrungsposition auf den Untergrund übertragen

transfer the boringposition on the Underground

4. Löcher gemäß Punkt 3 Bohren und mit Befestigungsmaterial fixieren.

drill holes according to Point 3 and fixate with fastening material.

Abb. 1




Abb. 2

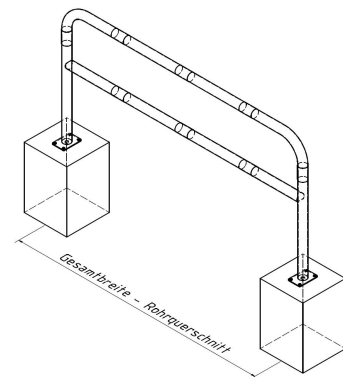


Abb. 3



optional :

Art.Nr.
470.71

