

Artikelnummer/Itemnumber: 463_31

Bodenhülse aus feuerverzinktem
Stahlrohr mit Feststellvorrichtung,,
für Ø 60 mm Rohrpfeuten, 300 mm
lang

Ground socket of hot-dip galvanized
steel tube with arresting
mechanism,, for Ø 60 mm tubular
post, 300 mm long




31,00

- 1. Erdaushub für Fundament**
Breite: Durchmesser / Querschnitt
des Pfostens + ca. 300mm
Tiefe: Länge Bodenhülse +100mm

earth excavation for foundation
width: diameter / cross section of
the post + ca. 300mm
depth: length ground sleeve +
100mm


Abb. 1



- 2. In das Fundamentloch ca. 100mm Kiesfüllung
geben**

put 100mm gravel filling in the
foundation hole

Abb. 2

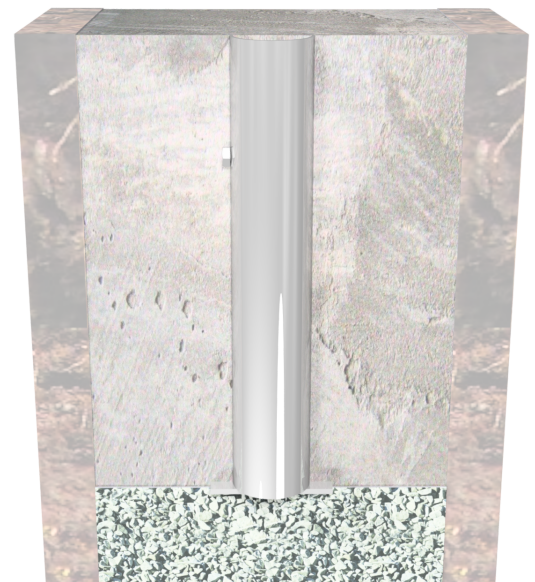

- 3. Pfosten mit Bodenhülse mittig
in das Fundamentloch stellen.**
Oberkante Bodenhülse gleich
Oberkante Erdoberreich

place the post with the ground
sleeve centrally in the foundation
hole.
Upper edge of ground socket equal
to upper edge of ground

- 4. Beton hineingeben und ausrichten**

pour in concrete and adjust

- 5. Beton verdichten und glätten ,
anschließend aushärten lassen**

compressing and smoothing
the concrete and let it cure