

**Artikelnummer/Itemnumber: 463\_41**

Bodenhülse aus feuerverzinktem  
Stahlrohr mit Feststellvorrichtung,,  
für Ø 60 mm Rohrpfeuten, 400 mm  
lang

Ground socket of hot-dip galvanized  
steel tube with arresting  
mechanism,, for Ø 60 mm tubular  
post, 400 mm long




31,00

- 1. Erdaushub für Fundament**  
Breite: Durchmesser / Querschnitt  
des Pfostens + ca. 300mm  
Tiefe: Länge Bodenhülse +100mm

earth excavation for foundation  
width: diameter / cross section of  
the post + ca. 300mm  
depth: length ground sleeve +  
100mm


Abb. 1



- 2. In das Fundamentloch ca. 100mm Kiesfüllung  
geben**

put 100mm gravel filling in the  
foundation hole

Abb. 2

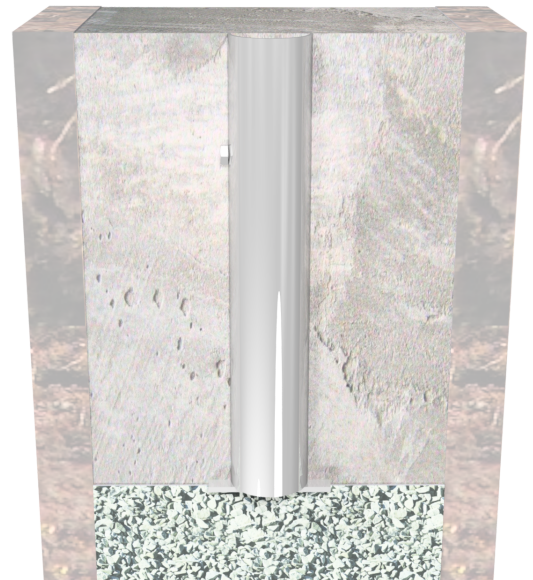

- 3. Pfosten mit Bodenhülse mittig  
in das Fundamentloch stellen.  
Oberkante Bodenhülse gleich  
Oberkante Erdreich**

place the post with the ground  
sleeve centrally in the foundation  
hole.  
Upper edge of ground socket equal  
to upper edge of ground

- 4. Beton hineingeben und ausrichten**

pour in concrete and adjust

- 5. Beton verdichten und glätten ,  
anschließend aushärten lassen**

compressing and smoothing  
the concrete and let it cure