

KENNIG forfrådåse 1.0 M.

Teknisk data:

Glødetrådsprøve: 850° C

IP Klasse: IP40

Farve: Antracitgrå/Grøn

Materiale: PP + SEBS

Hulsav Ø57 mm

Mål HxBXD: 57 x 57 x 53 mm


Best. nr.

161504

Beskrivelse:

Vindtætte forfrådåser fås i 4 varianter og er med integreret installationsramme, hvilket gør installationen nem og hurtig. Der medfølger aflastninger til dåserne og der skal forbores med Ø57 hulsav.

Forfrådåserne fra KENNIG er med til at sikre en bedre energi klasse på installationer i hjemmet.

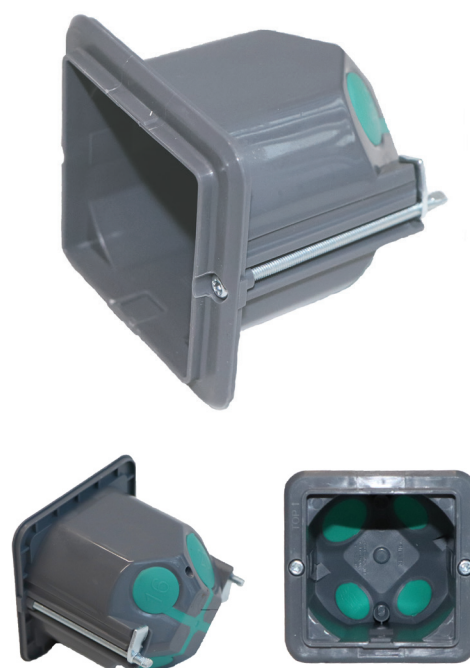

KENNIG